



TUV TL & TL-D

TUV 75W HO 1SL

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

• Общие характеристики

Описание системы	Высокий световой поток
Цоколь	G13
Форма колбы	T26
Основное применение	Дезинфекция
Срок полезной службы	9000 hr

• Светотехнические характеристики

Обозначение цвета (код)	-
-------------------------	---

• Электрические характеристики

Исходная мощность лампы	75 W
Мощность лампы	75 W
Напряжение лампы	110 V
Ток в лампе	0.84 A

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	2.0 mg
-----------------------	--------

• УФ - характеристики

УФ-С излучение	25.5 W
----------------	--------

• Габариты

Лиц. части цоколей напр. А	1199.4 (max) mm
Длина вставки В	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Общая длина С	1213.6 (max) mm
Диаметр D	28 (max) mm

• Информация о продукте



Код заказа	618511 10
Код изделия	871150061851110
Название изделия	TUV 75W HO 1SL
Название изделия для заказа	TUV 75W HO 1SL/6
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	6
Пачек в коробке	6
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500618511
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500618528
Логистический код (12NC)	928049404003
Вес нетто 1 штуки	173.000 gr

Чертеж размеров

Чертеж размеров


TUV 75W HO 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TUV TL-D 75W HO	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

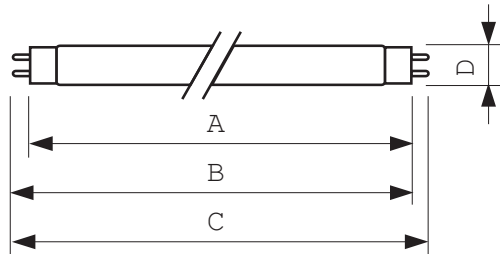

G13

Фотометрические данные

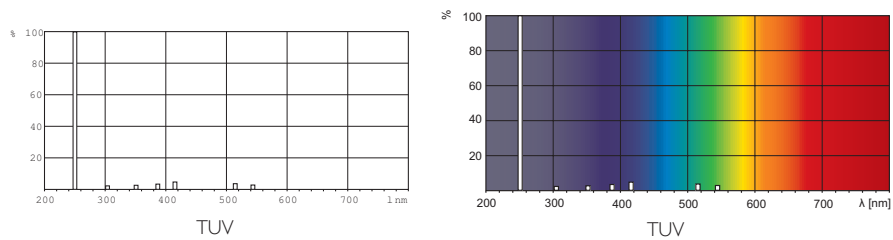

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Май 17
Данные для изменения